
SUNKET - Solar

190~205 Watt

SKT190~205M12-36D4

190~205瓦单晶光伏组件

210mm 36Cells PV Module

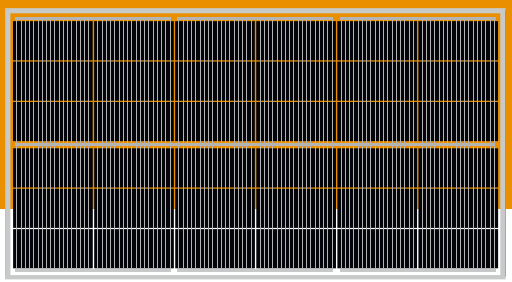

Electrical Characteristics 电气特性

组件型号	Module Type	SKT190~205M12-36D4			
		STC	STC	STC	STC
额定功率	Maximum Power- Pmax(W)	190	195	200	205
开路电压	Open Circuit Voltage - Voc(V)	12.82	13.02	13.22	13.42
短路电流	Short- Circuit Current - Isc(A)	18.30	18.50	18.68	18.87
工作电压	Voltage at Pmax -Vmp(V)	11.09	11.23	11.37	11.51
工作电流	Current at Pmax - Imp(A)	17.14	17.37	17.60	17.82
组件效率	Module Efficiency -ηm(%)	20.95	21.50	22.05	22.60
功率公差	Power Tolerance(W)	0, +4.99W			
最高系统电压	Maximum System Voltage(V)	1500Vdc (IEC / UL)			
最大额定熔断电流	Maximum Series Fuse Rating (A)	25A			

标准测试条件STC：光照强度Irradiance 1000W/m²，组件温度Cell Temperature 25℃，大气质量AM 1.5

Mechanical Specifications 结构特性


组件尺寸	External Dimensions	696*1303*33mm
重量	Weight	10.9kg
电池	Solar Cells	Mono crystalline 210mm (6x6pcs)
玻璃	Front Glass	2+2 mm tempered glass
边框	Frame	Aluminum
接线盒	Junction Box	IP67
输出导线	Output Cables	50cm, length can be customized
连接器	Connector	MC4 Compatible
机械载荷	Mechanical Load	Front Side Max. 5400Pa, Rear Side Max. 2400Pa


Packing Configuration 包装方式

组件型号	Module Type	SKT190~205M12-36D4
组件尺寸	Module Dimensions	696*1303*33mm
托盘尺寸	Pallet Dimensions	1328×1135×826mm
每托重量	Pallet Weight	368.8kg
每托数量	Pieces/Pallet	32pcs

Temperature Characteristics 温度特性

最高功率温度系数	Pmax Temperature Coefficient	-0.290%/℃
开路电压温度系数	Voc Temperature Coefficient	-0.250%/℃
短路电流温度系数	Isc Temperature Coefficient	+0.045%/℃
光伏组件工作温度	Operating Temperature	-40~+85℃
额定工作电池片温度	Nominal Operating Cell Temperature(NOCT)	45±2℃

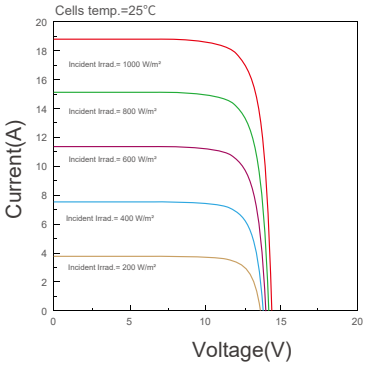

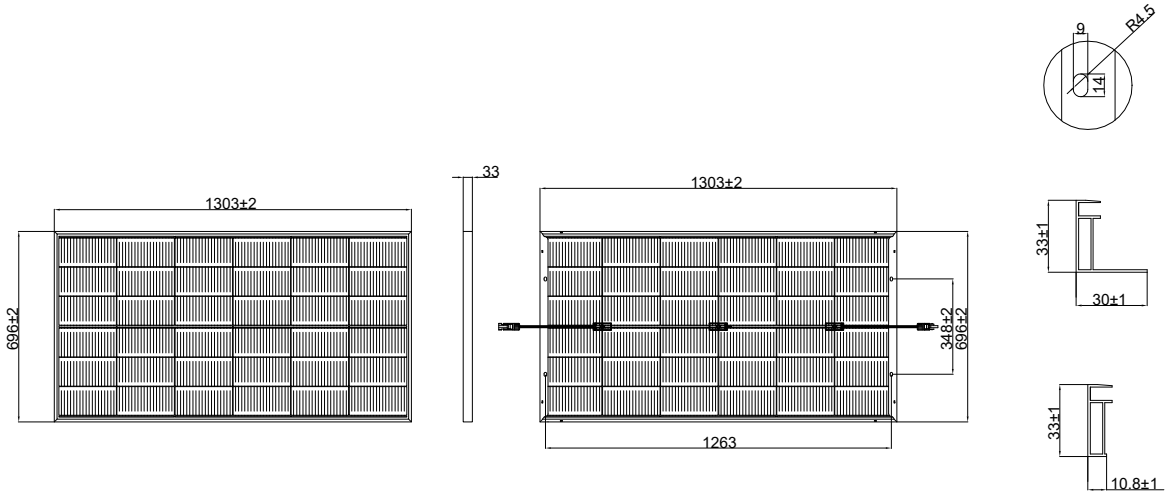

Specifications are subject to change without further notification

SKT-EN-2026V1.0 ©Copyright 2026 Sunket