
SUNKET - Solar

380~410 Watt

SKT380~410M12-72D4

385~410瓦单晶光伏组件

210mm 72Cells PV Module

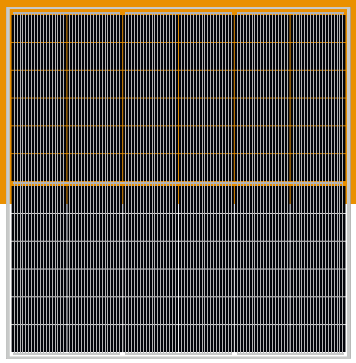

Electrical Characteristics 电气特性

组件型号	Module Type	SKT380~410M12-72D4						
		STC	STC	STC	STC	STC	STC	STC
额定功率	Maximum Power- Pmax(W)	380	385	390	395	400	405	410
开路电压	Open Circuit Voltage - Voc(V)	25.63	25.83	26.03	26.23	26.43	26.63	26.83
短路电流	Short- Circuit Current - Isc(A)	18.30	18.40	18.50	18.59	18.68	18.78	18.87
工作电压	Voltage at Pmax -Vmp(V)	22.17	22.31	22.45	22.59	22.73	22.87	23.01
工作电流	Current at Pmax - Imp(A)	17.14	17.25	17.37	17.48	17.60	17.71	17.82
组件效率	Module Efficiency -ηm(%)	21.76	22.05	22.34	22.62	22.91	23.20	24.27
功率公差	Power Tolerance(W)	0, +4.99W						
最高系统电压	Maximum System Voltage(V)	1500Vdc (IEC / UL)						
最大额定熔断电流	Maximum Series Fuse Rating (A)	25A						

标准测试条件STC：光照强度Irradiance 1000W/m²，组件温度Cell Temperature 25℃，大气质量AM 1.5

Mechanical Specifications 结构特性

组件尺寸	External Dimensions	1340*1303*33mm
重量	Weight	20.8kg
电池	Solar Cells	Mono crystalline 210mm (6x12pcs)
玻璃	Front Glass	2+2 mm tempered glass
边框	Frame	Aluminum
接线盒	Junction Box	IP67
输出导线	Output Cables	50cm, length can be customized
连接器	Connector	MC4 Compatible
机械载荷	Mechanical Load	Front Side Max. 5400Pa, Rear Side Max. 2400Pa

Packing Configuration 包装方式

组件型号	Module Type	SKT380~410M12-72D4
组件尺寸	Module Dimensions	1340*1303*33mm
托盘尺寸	Pallet Dimensions	1328×1135×1470mm
每托重量	Pallet Weight	685.6kg
每托数量	Pieces/Pallet	32pcs

Temperature Characteristics 温度特性

最高功率温度系数	Pmax Temperature Coefficient	-0.290%/℃
开路电压温度系数	Voc Temperature Coefficient	-0.250%/℃
短路电流温度系数	Isc Temperature Coefficient	+0.045%/℃
光伏组件工作温度	Operating Temperature	-40~+85℃
额定工作电池片温度	Nominal Operating Cell Temperature(NOCT)	45±2℃

