
SUNKET - Solar

80 Watt

SKT 80M12

80瓦单晶光伏组件

182mm 28Cells PV Module

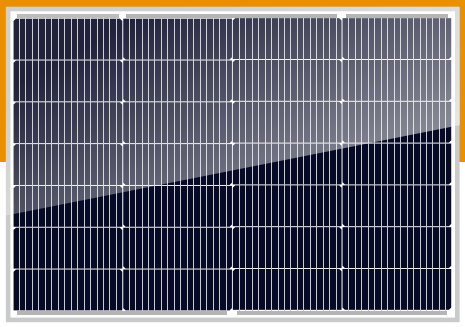

Electrical Characteristics 电气特性

组件型号	Module Type	SKT 80M12
		STC
额定功率	Maximum Power- Pmax(W)	80
开路电压	Open Circuit Voltage - Voc(V)	19.15
短路电流	Short- Circuit Current - Isc(A)	5.21
工作电压	Voltage at Pmax -Vmp(V)	16.10
工作电流	Current at Pmax - Imp(A)	4.97
组件效率	Module Efficiency -ηm(%)	19.01
功率公差	Power Tolerance(W)	0, +4.99W
最高系统电压	Maximum System Voltage(V)	700Vdc (IEC / UL)
最大额定熔断电流	Maximum Series Fuse Rating (A)	10A

标准测试条件STC：光照强度Irradiance 1000W/m²，组件温度Cell Temperature 25℃，大气质量AM 1.5

Mechanical Specifications 结构特性


组件尺寸	External Dimensions	550*765*25mm
重量	Weight	4.57kg
电池	Solar Cells	Mono crystalline 182x70mm (4x7pcs)
玻璃	Front Glass	2.0mm tempered glass
边框	Frame	Aluminum
接线盒	Junction Box	IP67
输出导线	Output Cables	50cm, length can be customized
连接器	Connector	MC4 Compatible
机械载荷	Mechanical Load	Front Side Max. 5400Pa, Rear Side Max. 2400Pa


Packing Configuration 包装方式

组件型号	Module Type	SKT80M12
组件尺寸	Module Dimensions	550*765*25mm
托盘尺寸	Pallet Dimensions	795x1115x110mm
每托重量	Pallet Weight	230kg
每托数量	Pieces/Pallet	43pcs

Temperature Characteristics 温度特性

最高功率温度系数	Pmax Temperature Coefficient	-0.290%/℃
开路电压温度系数	Voc Temperature Coefficient	-0.250%/℃
短路电流温度系数	Isc Temperature Coefficient	+0.045%/℃
光伏组件工作温度	Operating Temperature	-40~+85℃
额定工作电池片温度	Nominal Operating Cell Temperature(NOCT)	45±2℃

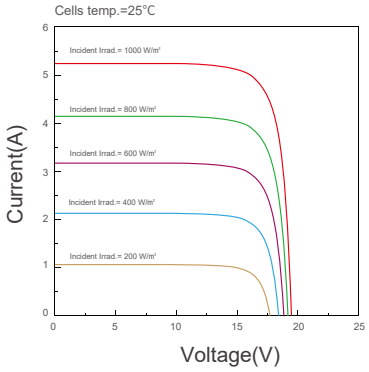

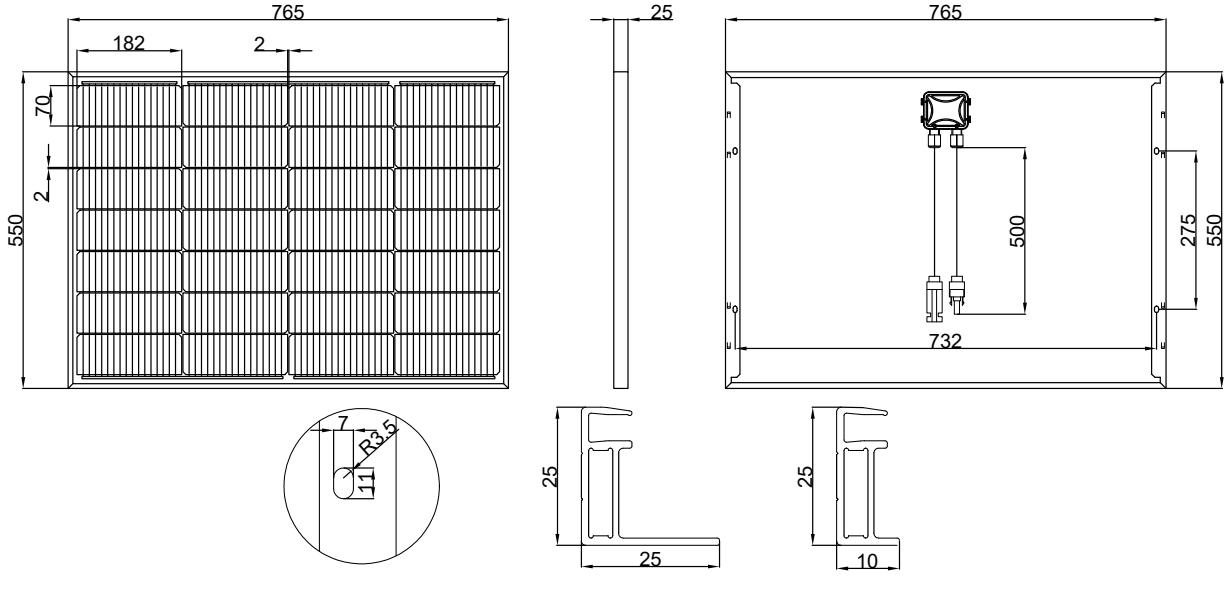

 ©Copyright 2026 Sunket